

フロージョイント

フロージョイント

■特長

耐薬品性(強酸・アルカリ酸塩系薬液)・耐熱性・
耐食性・耐候性・柔軟性に優れ、防振性能も高い

■用途

ビル設備給湯ライン・貯湯槽廻り・給水ライン
IC工事純水ライン・食品工場飲料水ライン
プラント工場薬液ライン等



■使用温度範囲

−20℃～130℃

■接続フランジ規格

JIS10Kg/cm²

材質：FCD450 標準品
SS400 受注生産
SUS304 受注生産

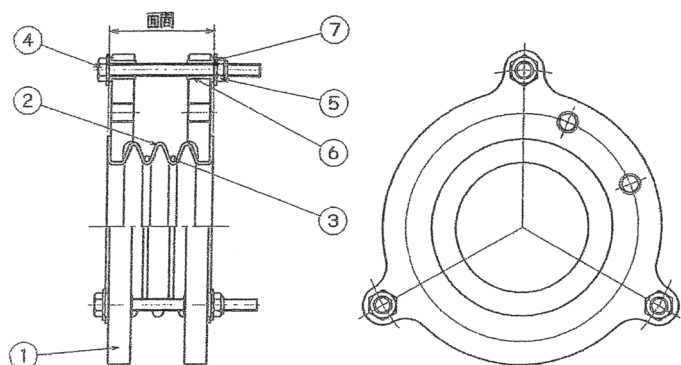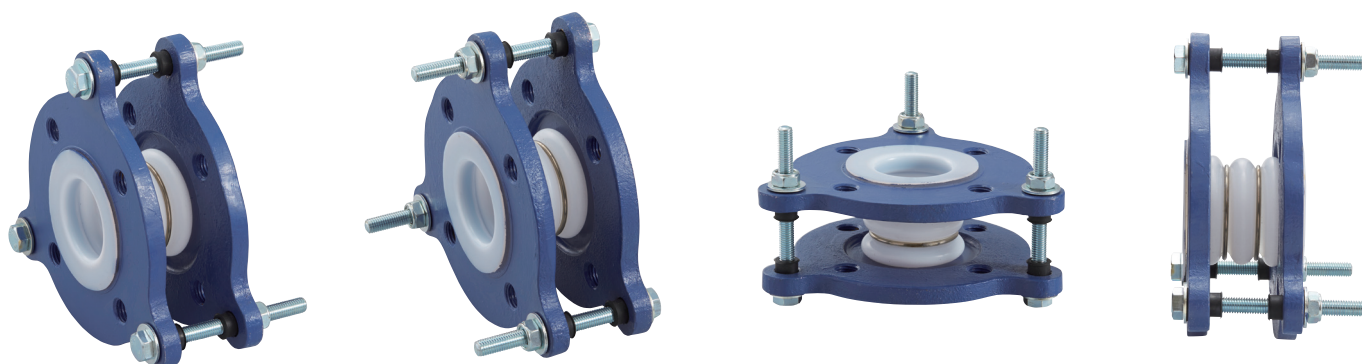

符号	部品名称	材質
①	フランジ	FCD450
②	ベローズ	PTFE
③	補強リング	SUS304
④	ストッパーボルト	SS400
⑤	Uナット	SS400
⑥	ゴムブッシュ	合成ゴム
⑦	ワッシャー	SS400

サイズ		標準面間	最高使用圧力	許容負圧力	許容偏角	取付時偏角	許容伸縮量	許容変位値	取付時変位量
mm	in	mm	(Mpa)	(Mpa)	(deg)	(deg)	mm	mm	(mm)
20	¾	44	0.98	−0.099	14	5	±13	±6	±3
25	1	44	0.98	−0.099	14	5	±13	±6	±3
32	1¼	49	0.98	−0.099	14	5	±13	±6	±3
40	1½	51	0.98	−0.099	14	5	±13	±6	±3
50	2	68	0.98	−0.099	14	5	±19	±10	±4
65	2½	77	0.98	−0.099	14	5	±19	±10	±4
80	3	85	0.98	−0.099	14	5	±25	±13	±5
100	4	85	0.98	−0.099	14	5	±25	±13	±5
125	5	100	0.98	−0.099	14	5	±25	±13	±5
150	6	100	0.98	−0.099	14	5	±29	±14	±6