


テフロン[®] コンポリュートホース フレアスルータイプ

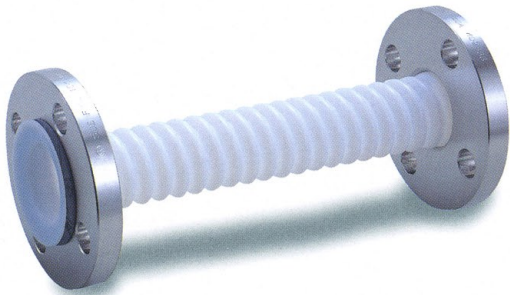

R210

外装に補強ブレードをかけず、継手をアッセンブリー及びフレア加工したホースです。

■材 質

PTFE T-62、PTFE T-6C、PFA

■使用温度範囲

連続-30~77℃

※継手金具・外装材・使用温度により、ホースの常用圧力が異なります。詳しくはお問い合わせください。

形式 No.	呼称口径		内径 mm	外径 mm	肉厚 mm	常用圧力 (常温)		曲半径 mm	重量 kg/m	最長 m
	A	B				kgf/cm ²	MPa			
R210-10	15	1/2	15	23	1.5	3.0	0.29	50	0.3	3.6
R210-12	20	3/4	19	31	1.5	2.5	0.24	70	0.3	3.6
R210-16	25	1	25	36	1.5	2.5	0.24	80	0.4	4
R210-20	32	1 1/4	30	42	1.5	2.0	0.19	100	0.5	4
R210-24	40	1 1/2	38	53	2.0	1.5	0.14	150	1.0	4
R210-32	50	2	50	64	2.0	1.5	0.14	250	1.1	4
R210-40	65	2 1/2	65	81	2.0	1.5	0.14	300	1.1	3
R210-48	80	3	75	93	2.0	1.0	0.09	400	1.5	3
R210-64	100	4	86	106	2.0	1.0	0.09	500	1.7	3
R210-80	125	5	110	133	2.5	1.0	0.09	600	4.1	3
R210-96	150	6	127	156	2.5	1.0	0.09	700	4.5	3
R210-128	200	8	159	205	3.0	お問い合わせください				
R210-160	250	10	215	255	3.0					

※4m以上についてはお問い合わせください。ホースの常用圧力は継手により変わります。